

Mettre en fonctionnement la machine à Granita 1 h avant les festivités

## 1. Miche en route de la machine

Appuyer sur l'interrupteur vert (situé sur le coté droit de la machine)






## 2. Remplissage

- Enlever les couvercles
- Remplir la cuve avec 3, 6 ou 9 litres d'eau
- Verser 1 sachet de Granita (pour 3 l d'eau) 2 sachets de Granita (pour 6 l d'eau) ou 3 sachets de Granita (pour 9 l d'eau)


9 litres maximum  
par cuve








## 3. Mise en route des moteurs


- Mettre l'interrupteur « left »  sur la position I pour mettre en route le moteur de gauche
- Mettre l'interrupteur « center »  sur la position I pour mettre en route le moteur du centre
- Mettre l'interrupteur « right »  sur la position I pour mettre en route le moteur de droite



L'interrupteur  permet de maintenir le bac en froid sans givrer (position nuit)

## 4. Mise en route du Givrage

- Mettre l'interrupteur « left »  sur la position II pour mettre en route le givrage  gauche
- Mettre l'interrupteur « center »  sur la position II pour mettre en route le givrage du  centre
- Mettre l'interrupteur « right »  sur la position II pour mettre en route le givrage  droite

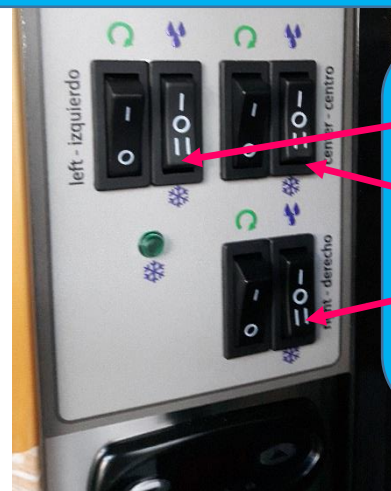

Servir les granita ~45/50 mn après la mise en route

# Machine à Granita

## Après utilisation

### 1. Démontage

Enlever et débrancher le couvercle



Vider les cuves au maximum

Démonter le robinet en enlevant le pivot (petit axe horizontal) vers la droite ou la gauche. Faire sortir le piston et le ressort




Sortir les cuves : soulever l'avant de la cuve, faire pivoter la cuve en tenant devant et derrière et tirer le haut de la cuve vers vous



Pour la déclipser, soulever-là avec 2 pouces les couvercles

Une fois déclipées, faire pivoter et tirez-là vers vous en tenant à 2 mains : 1 sur le l'avant ou le robinet, l'autre à l'arrière de la cuve

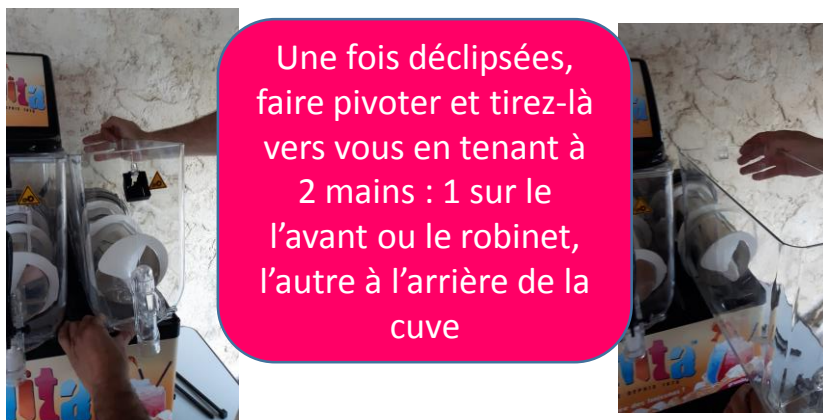

Enlever les réservoirs



Enlever les pales spirales (racleur) en les tirants vers vous



Enlever les joints de cuve : grand joint au fond de la cuve



Nettoyer le tout dans une plonge.



**ATTENTION, ne pas utiliser le côté rugueux (vert) de l'éponge pour ne pas rayer la cuve**

# Machine à Granita

## Après utilisation

### 2. Remontage

Remettre le joint de cuve en place

Faire bien attention que le joint soit bien positionné dans l'épaulement sur toute la surface



Replacer le joint central et les pales spirales (racleur).



Positionner les réservoir



Replacer le robinet sur la cuve



Remettre les couvercles en place



# Machine à Granita

Forte affluence

Ne pas attendre que le bac soit vide avant de le recharger

Mettre des bouteilles d'eau au frais (3 litres par bac)

Mettre des bouteilles d'eau au frais (3 litres par bac)

Une fois le bac vidé du 1<sup>er</sup> tier (voir repère sur le bac), verser 3 litres d'eau fraîche + 1 sachet granita

Attendre ~ 15 mn – 20 mn avant de réserver

Remettre les bouteilles d'eau au frais (3 litres par bac)